Empleado – Hoja de información para establecimientos de servicio de comidas

EL MANTENIMIENTO DEL INTERCEPTOR DE GRASA

¡Sí, quiero una vida sin grasa!

NO FATS, OILS & GREASE

INTRODUCCIÓN

Un interceptor de grasa es un dispositivo subterráneo instalado afuera del edificio que quita la grasa y el aceite (fats, oils and grease, FOG) del agua de desecho antes de que entren al alcantarillado. El agua de desecho entra al interceptor desde los drenajes de la cocina y se la hace fluir más lentamente, para que los desechos sólidos se puedan depositar en el fondo. Como la grasa es más ligera que el agua, flota en la superficie. El interceptor de grasa se debe bombear completamente cada tres meses. El contenido grasoso del interceptor se conoce como grasa "marrón" y por lo general se desecha en una instalación de tratamiento de efluentes, pero es probable que en el futuro pase a ser una fuente de energía renovable.

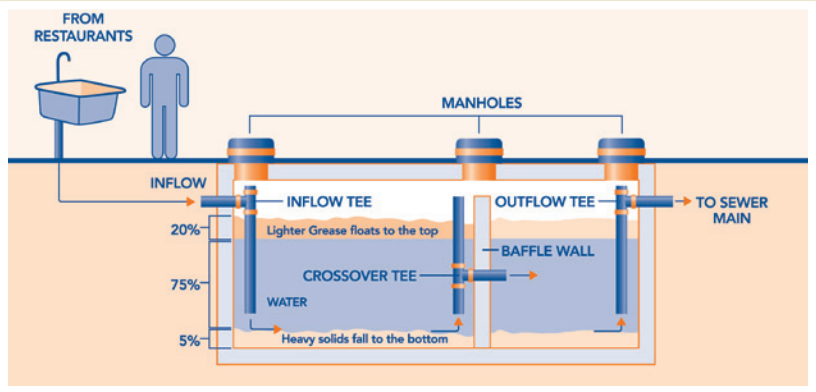

Ejemplo de interceptor de grasa subterráneo fuera del edificio

LAS MEJORES PRACTICAS DE MANEJO

Siga las hojas de instrucción **Como desechar correctamente las grasas y los aceites y mejores prácticas de manejo**, para evitar bombear los interceptores con tanta frecuencia.

MANTENIMIENTO

Haga bombear el interceptor completamente al menos una vez cada tres meses. Dentro de lo posible supervise toda la limpieza y el mantenimiento de los interceptores de grasa para estar seguro de que todo el FOG (líquido y solido) se quite del interceptor después del bombeo.

EL TRANSPORTISTA DE DESECHOS GRASOS

Un transportista de grasa autorizado debe registrar el volumen de grasa y de líquido que quito y darle un recibo.

SI OCCURRE UN DESBORDE

Recomendamos que haga lo siguiente:

- Para el flujo de agua hacia los drenajes de la cocina que desaguen en el interceptor cerrando el/los grifo(s).
- Si hay flujo de líquido hacia una boca de tormenta, párelo empleando materales absorbentes, como arenilla para gatos o tierra, y limpie los desbordes.
- Llame lo antes posible a la entidad local de alcantarillado, al 916-264-5011 o 311.
- Llame a un plomero para que inspeccione las tuberías de alcantarillado, verifique que el interceptor esté funcionando correctamente y limpie el derrame.
- Nunca use agua para lavar o rociar los derrames de FOG hacia el drenaje pluvial.
- Al limpiar un pequeño derrame usted mismo, use materiales absorbentes y cologue los materiales usados en una bolsa sellada separada antes de tirarlos a la basura.

Prevenga que los derrames de grasa afuera del edificio afecten adversamente la salud pública y el medio ambiente, incluyendo el drenaje pluvial, desechando correctamente el FOG y realizando el mantenimiento adecuado del dispositivo de remoción de grasa.

CITY OF SACRAMENTO DEPARTMENT OF UTILITIES

Para pedir información sobre el programa de Control de Grasas y Aceites (Fats, Oils and Grease Control), llame al 916-264-5011 o 311 o visite **www.SacramentoFatFreeDrains.com.**